


NOMBRE: BALSA FLOTANTE

TIPO: ESTRUCTURA

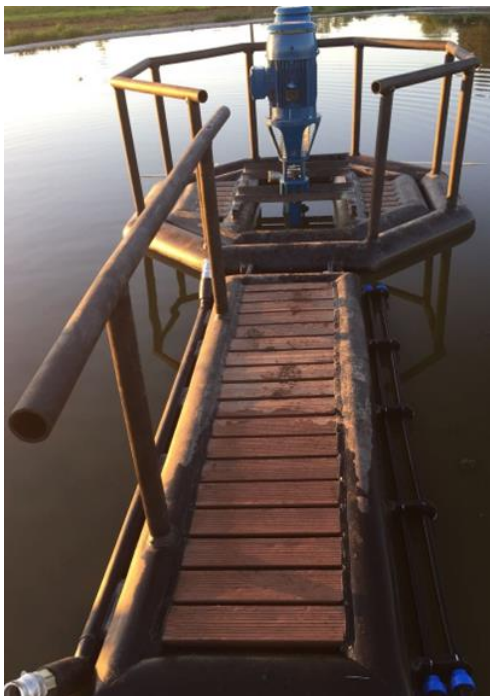

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balsa flotante fabricada con tuberías de HDPE, construidas mediante soldadura por termofusión y extrusión.

FORMATO DE PRESENTACIÓN

La balsa está construida con tuberías de HDPE (material virgen con un porcentaje de material reciclado), contempla una base de tuberías de 180-250 mm de diámetro, diseñadas generalmente con una superficie de 2x2 m para las bombas de succión o 3x4 m para bombas y revolutores de purines. El pasillo y/o escalera es un complemento de la balsa y su construcción dependerá de la decisión del cliente.

NOTA: También se puede confeccionar una balsa con el diseño del cliente.

BENEFICIOS

- ✓ Estructuras diseñadas con Polietileno de alta densidad (HDPE) y aditivo protección UV que le otorga una larga vida útil.
- ✓ Estructura confeccionada para que tenga una fácil y rápida manipulación e instalación.
- ✓ Se puede modificar el diseño a elección del cliente según especificaciones de la maquinaria a instalar.
- ✓ Plataforma con excelente resistencia térmica, química y resistentes al impacto.

APLICACIONES

- ✓ Plataforma de soporte para agitadores y bombas de purines.
- ✓ Drenajes de minas.
- ✓ Limpieza de piscinas.
- ✓ Captación de Aguas desde ríos, lagunas, embalses, etc.
- ✓ Captaciones e Impulsión de agua de mar a plantas de procesos.
- ✓ Plantas de Riles y Aplicaciones Industriales en General
- ✓ Plataforma flotante. (Uso personal).

TRANSPORTE

- ✓ Se recomienda no utilizar vehículos que tengan un espacio menor al de la plataforma. Se debe limpiar la superficie en contacto con la estructura.
- ✓ Se debe verificar que lo establecido en la guía de despacho sea lo que físicamente se encuentra en el transporte antes de salir, para evitar posibles pérdidas, extravíos o daños.
- ✓ Al descargar la balsa del camión en terreno es recomendable utilizar equipos o vehículos que permitan manipular la estructura con precaución, evitando una fuerte caída que pueda estropear la plataforma.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- ✓ Se recomienda instalar la carga que soportará la balsa en tierra antes de posicionarla sobre el agua.
- ✓ Amarrar con cuerdas los aros de sujeción situados en la balsa para mantener la plataforma en un lugar fijo o manipular su ubicación una vez que esté sobre el agua.
- ✓ Para mantener el equilibrio de la balsa es necesario que no se sobrecargue uno de los lados en comparación al otro.
- ✓ En caso de querer agregar más carga o necesitar más espacio, se pueden incorporar más módulos a la estructura original mediante soldadura de termofusión o extrusión, para así aumentar la capacidad de flotación o área necesitada.



- ✓ Procesadora de Plásticos Puelche Ltda. Fábrica este producto siguiendo su modelo de economía circular.